

**AGROKIT INDUSTRIAL S.L.**

**Enganche de tractor para remolques flotante/fijo**

**Marca: Agrokít**

Boca de enganche con posibilidades de trabajar fijo en posición alta para enganchar remolques de tipo "galera" (de dos ejes sin carga vertical sobre la lanza) o en posición baja como balancín giratorio. Permite ajustar la altura sobre el suelo y admite una carga de tracción de 26 toneladas y una carga vertical de 3000 kg.

Está diseñada mediante modelización en 3D, lo que ha permitido la reducción de su peso. Fabricado con acero estampado de alta resistencia admite distintos tipos de montaje en la trasera del tractor.



**CARDELLE HIDRÁULICA S.L.**

**Cargadora telescópica**

**Marca: Manitou MLT 635**

Específicamente diseñada para el manejo de cargas en el sector agrícola. Destaca por el diseño de la entrada/salida al puesto de conducción Easy-Step (patentado) que facilita tanto de ascenso como el descenso del conductor. Panel de control modular que utiliza sistema de comunicación sin cables (mediante Bluetooth) que permite intercambiar las funciones de las teclas asignándole diferentes operaciones.

Visibilidad panorámica mediante cristal frontal protegido con láminas metálicas soldadas a la estructura de la cabina, colocadas en ángulo para interferir lo menos posible en el campo de visión del operador. Se puede matricular como "tractor agrícola".



**CONCESIONARIOS DE CLAAS (RED DE GALICIA)**

**Tractor agrícola con cabina panorámica**  
**Marca: Claas Arion 460 Panoramic**

Tractor agrícola que destaca por montar un cabina panorámica con área de visión delantera de 2.41 m<sup>2</sup>, homologada CE, lo que aumenta la visibilidad frontal y facilita el trabajo con palas cargadoras.

Dispone de un motor de 4 cilindros de 140 CV, homologado para nivel 4 de emisiones en el escape. Transmisión automática robotizada "Quadtractiv" y eje delantero con suspensión primaria.



**CONCESIONARIOS DE CLAAS (RED DE GALICIA)**

**Tractor agrícola**  
**Marca: Claas Axion 870 CMATIC**

Con 284 CV de potencia homologada cuenta con el sistema inteligente de la gestión del motor CPM (Claas Power Management) con el que llega a ofrecer 301 CV de potencia en labores de transporte y con la toma de fuerza.

Transmisión variable continua CMATIC que permite que el operador configure los parámetros del motor, del sistema hidráulico y de la toma de fuerza de forma intuitiva utilizando el terminal Cebis. Cabina "Z" suspendida a 4 puntos con suspensión regulable con tres posiciones



**CONSTRUCCIONES METÁLICAS ALCAY, S.L.**

**TRITURADORA ANGULAR FORESTAL**

**Marca: Serrat DAP FX**

Trituradora desplazada lateralmente para la limpieza de caminos forestales y márgenes de carreteras. Destaca por su rotor-triturador de tipo forestal con martillos (tipo POLSER+ de 550 mm de diámetro) para poder trabajar en zonas difíciles. Se comercializa con diferentes anchuras de corte.

Los martillos pueden girar 360 grados sobre el eje de articulación para evitar roturas en el caso choques bruscos con rocas y tocones. Transmisión lateral por correas 5 SPCX y rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos y doble rodamiento en rodillo trasero.



**DELTACINCO DELGADO DELGADO E HIJOS S.A.**

**Cargador con accionamiento eléctrico con baterías**

**Marca: Kramer KL 25.5e**

Cargador frontal que destaca por estar accionado mediante baterías y motor eléctrico, por lo que no produce emisiones de CO<sub>2</sub> ni otros gases de escape, lo que le permite trabajar en locales poco ventilados. Además, las emisiones sonoras son reducidas con respecto a los cargadores que utilizan motores térmicos.

Con chasis rígido y dirección a las cuatro ruedas ofrece una gran maniobrabilidad, capacidad todo terreno y confort. La duración media de una carga de baterías es de unas 5 horas, tiempo que varía en función del tipo de aplicación.




### ELECTRICIDAD MARIO

#### Software para la gestión y control de la alimentación en granja Marca: Feedrlio y DTM Suite

Software de gestión para la alimentación del ganado que ofrece una solución profesional integrada y de fácil utilización para los usuarios. Destaca por permitir el control de todas las actividades de la empresa agrícola mediante un instrumento sencillo e innovador.

Conjunto de dos programas, el denominado "FEDELIO App" para teléfono móvil y DTM Suite Cloud, que funcionan en conjunto, permitiendo, desde la App, saber cómo se ha realizado la mezcla en el carro mezclador a través de unos indicadores de colores. Con su utilización se economiza el consumo de las materias primas gracias a la precisión del pesado.

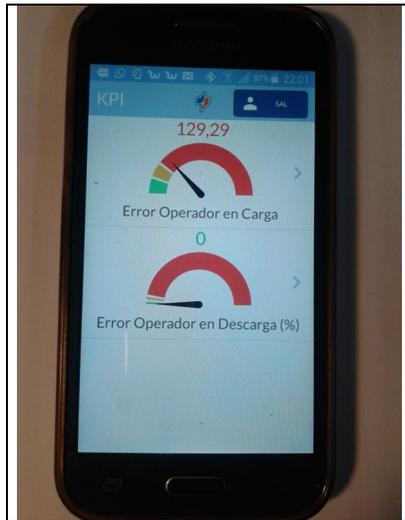

### KUNH IBÉRICA

#### Suspensión con barras de torsión en segadora-acondicionadora Marca: Kuhn. Segadora-acondicionadora arrastrada FC Serie 1060

Destaca por el sistema de suspensión formado por dos barras de torsión conectadas al chasis de la segadora mediante tirantes. La barra de corte y el chasis transmiten los movimientos a las barras de torsión y en función de la regulación de las barras se consigue una suspensión más o menos reactiva.

Con este sistema se consigue una presión constante sobre el suelo, así como mantener la altura de corte. Este tipo de suspensión hace posible diseñar una máquina compacta con reducida anchura de transporte.



**KUNH IBÉRICA**

**Incorporador de producto en pulverizador  
Marca: Kuhn. Optifiller para Deltis 2**

Incorporador de producto para pulverizadores de barras de tipo suspendido en los tres puntos del tractor, que destaca por estar fabricado con material flexible para poder plegarlo cuando se encuentra inactivo. Al desplegarse ofrece un gran volumen, lo que facilita la incorporación del producto fitosanitario.

Al plegarse ocupa un volumen mínimo sobre la máquina, lo que reduce las dimensiones de transporte. Su estanquidad garantiza la seguridad para el operador y el medio ambiente.



**KUNH IBÉRICA**

**Sistema de gestión automática en rotoempacadoras de cámara fija  
Marca: Kuhn. Modelo Automate**

El sistema, que se incorpora a las rotoempacadoras FB 3135 y FBP 3135, destaca por su capacidad para gestionar de forma automática el funcionamiento de las mismas, incluyendo la apertura/cierre de la compuerta de descarga de la paca, la expulsión de la paca, la limpieza de las cuchillas y su retracción y la apertura del canal en caso de atasco.

Después del atado de la paca la compuerta trasera se abre para dar salida a la paca, cerrándose automáticamente cuando se detecta que la paca ha salido completamente. Esto facilita al conductor el manejo de la máquina y aumenta su capacidad de empacado.



**MAYER MASCHINENBAUGESELLSCHAFT MBH - SILOKING**

**Mezclador para la alimentación del ganado  
Marca: SILOKING SELFLINE 4.0**

Mezclador de alimentos para el ganado que destaca por su sistema de mezclado y picado formado por dos rotores verticales de dos metros de diámetro con 42 cuchillas. Canal de transporte en el centro del vehículo con una anchura de 70 cm. Sistema hidráulico diseñado para el accionamiento del cabezal de fresado y la unidad de mezcla.

Utiliza motores Volvo D5 de 4 cilindros homologado para el nivel IV de emisiones en el escape, con cambios de aceite cada 1000 horas. Chasis con tres puntos de apoyo y dirección en el eje trasero. Cabina espaciosa y que ofrece buena visibilidad.



**TALLERES BLANCO Y ORO S.L.**

**Remolque agrícola con caja intercambiable  
Marca: RBTX/Modular System**

Remolque tipo tándem con capacidad de carga máxima autorizada de 18 toneladas. Destaca por el sistema de anclaje rápido para la fijación de la caja, con lo que se pueden acoplar y desacoplar distintos tipos de cajas, como plataformas, cisternas, contenedores, etc.

Para el cambio de caja se utiliza su lanza hidráulica de desplazamiento vertical, lo que permite un cambio rápido y seguro.

